



**ПРИБОР
ИНДИКАЦИИ
ПИ-1**

Прибор ПИ-1 предназначен для применения в качестве основного или дополнительного индикатора значения параметра (показывающего прибора).

Прибор построен на базе микроконтроллерного комплекта модулей сопряжения и преобразования интерфейсов (КМСПИ) MANAGER 300.

Прибор ПИ-1 удовлетворяет требованиям Российского Морского Регистра Судоходства (сертификат о типовом одобрении № 06.00330. 011 от 17.01.2006 г.) и Российского Речного Регистра (сертификат об одобрении типового изделия № 416-4.18-06 от 02.03.2006 г.)




**ПРИБОР
ИНДИКАЦИИ
ПИ-1**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, В	От 18 до 36
Потребляемая мощность, Вт, не более	12
Высота цифрового индикатора, мм	21
Степень защиты со стороны лицевой панели	IP 44
Масса прибора, кг, не более	0,9

Тип входного сигнала и наименование индуцируемого параметра определяются при заказе.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

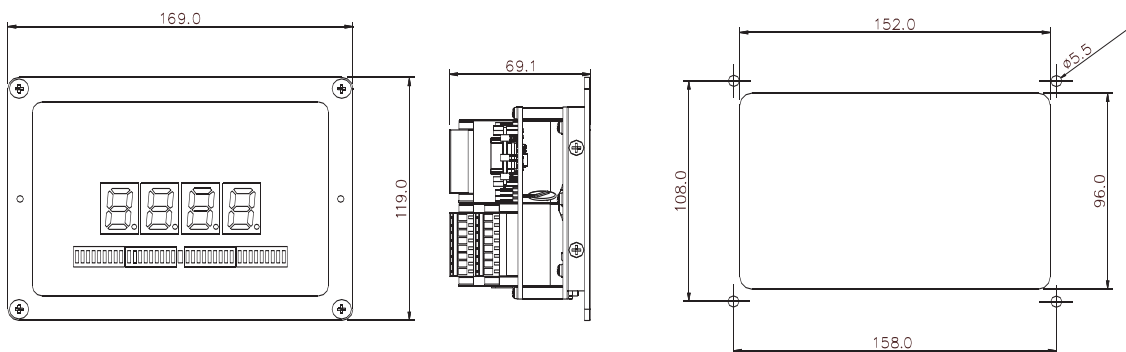

▼ адрес:

ЗАО "МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 19

тел.: +7 (812) 320-38-40;
факс: +7 (812) 320-38-48

e-mail: info@mns.spb.ru
<http://www.mns.spb.ru>

▼ сертификаты:

